СТОМАНЕНИ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ

ГАМА РАДИАТОРИ
BTA STYLE

BIASI
COMFORT GENERATION

BTA STYLE

СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ

BTA STYLE е пълна гама радиатори, които отговарят на всички нужди на най-широк кръг потребители.
Стоманените радиатори BTA STYLE се произвеждат на модерни напълно автоматизирани линии, от стоманата до крайния продукт опакован на палети. Всяка фаза на производство се извършва от компютъризирани системи, които гарантират постоянно качество на продукцията.

КОНТРОЛ

Панелните радиатори BTA STYLE след всяка фаза на производство биват контролирани за да се провери здравината и съответствието им на стандартите за качество. Последният тест ,който се извършва при налягане 13 бара/ 1300 кПа (изискването е за 10 бара/1000 кПа) ,проверява и гарантира издържливостта на радиаторите.
Производството е сертифицирано по системата за качество UNI-EN-ISO 9001:2000.
Пробите за определяне на топлоотдаването са проведени според норматива UNI-EN 442, в Политехническия универтситет на Милано, като по този начин е осигурена най-голяма точност на измерванията.
Панелните радиатори BTA STYLE са получили сертификат ATITA за прилагане на знака NF според френският стандарт AFNOR.

ПРОЦЕС НА БОЯДИСВАНЕ

Процеса на боядисване е много акуратен. Той предвижда фаза на топлинно обезмазняване и фосфатизиране, един слой боядисване за основа в бяло посредством потапяне и изсушаване във фурна на 130ºC и един слой боя посредством прахово боядисване и изпичане във фурна при 180ºC.
Панелните радиатори BTA STYLE се доставят в бял цвят RAL 9010.

МОДЕЛИ

Панелните радиатори BTA STYLE се произвеждат в четири варианта, всеки от които предвижда пет височини и дължини от 400 до 3000 мм.

- Версиите с четири точки на окачване (11К, 21К, 22К и 33К) се произвеждат с планки отзад за окачване посредством конзолите, които се предоставят в комплект с радиатора.

ДОСТАВКИ

Панелните радиатори BTA STYLE са опаковани поединично в защитен картон и термосвиваем найлон.

CE 06

Директива на ЕС за продукти влагани в строителството 89/106/ЕС

51/047

BTA STYLE

ИНСТАЛАЦИОННИ НОРМИ

Мощността, издържливостта и сигурността на панелните радиатори на BIASI ,така както и термичните системи като цяло във всичките им компоненти са в тясна зависимост от характеристиките на водата, с която биват захранвани и от нейната обработка.
Според нормативa UNI-CTI 8065 за коректно функциониране на системата е необходимо:
-Коректно третиране на водата. Това позволява да се защити инсталацията във времето от корозии, които предизвикват пробиви,шум, течове и др. , а също така от наслагване на котлен камък, който намалява драстично полезния топлообмен.
-Да се инсталират в отоплителните инсталации системи за автоматично обезвъздушаване.
-Да се избягва частичното изпразване на инсталацията.
-Да не се затварят напълно вентилите на входа и на изхода на радиатора, когато работи инсталацията.
BIASI гарантира своите продукти, ако е изпълнено коректно третиране на водата в съответствие с нормативa UNI-CTI 8065 в сила и за стандартите за пестене на енергия.
Според нормативата UNI-CTI 8065 при инсталации с мощност над 350 кВт трябва да се инсталира филтър (препоръчително е във всички случаи), а така също при твърдост на водата над 15º е необходимо да се предвиди и омекотител на водата.
За инсталациите с мощност по-малка от 350 кВт, ако общата твърдостта на водата е под 35º е достатъчно да се направи подходящо химическо омекотяване.
Що се отнася до употребата на т. нар. гликоли (продукти против замръзване), трябва да се отбележи, че това намалява КПД на инсталацията и се препоръчва само ако е абсо-лютно необходимо. Препоръчително е да се използват само нетоксични гликоли, а така също на всеко две години е необходимо да се прави профилактика за да не се компроментира живота на компонентите в инсталацията, поради изтекла годност на продукта.
Панелните радиатори BTA STYLE могат да бъдат монтирани на отоплителни инсталации захранвани с вода до 100ºC и се препоръчват изключително много за исталации с ниска температура.
За да се получи най-добър тооплообмен монтирайте радиаторите:
- на разстояние от стената 2,5 см. до 5 см.
- повдигнати над пода на 12 см.
- в случай на монтиране в ниша – 10 см. отгоре

ИНТЕРИОР

Изчистените и хармонични линии и редуцираната дълбочина правят радиаторите BTA STYLE подходящи за всяко помещение ,независимо дали е предназначено за обществено ползване, в офиса или в жилището. Ефикасният топлообмен гарантира максимален конфорт на потребителите.

ГАМА НА ПАНЕЛНИТЕ РАДИАТОРИ

МОДЕЛ 11К

Един панел и един конвектор с четири планки за окачване.
Максимална дълбочина 61 мм. (Заемано място).
Изводи ½” G.
GZ Рег. № 0842

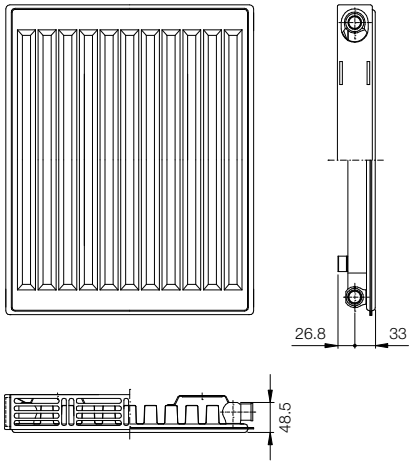

МОДЕЛ 22К

Два панела и два конвектора с четири планки за окачване.
Максимална дълбочина 98 мм. (Заемано място).
Изводи ½” G.
GZ Рег. № 0844

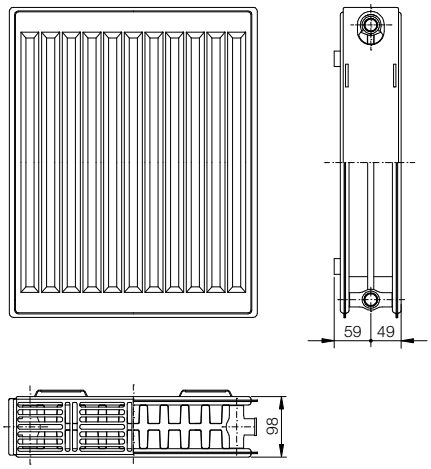

МОДЕЛ 21К

Два панела и един конвектор с четири планки за окачване.
Максимална дълбочина 79 мм. (Заемано място).
Изводи ½” G.
GZ Рег. № 0843

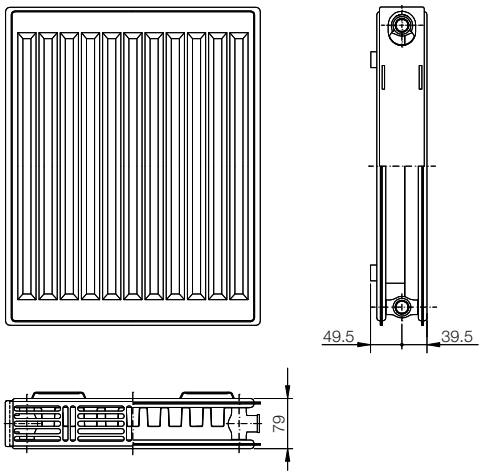

МОДЕЛ 33К

Три панела и три конвектора с четири планки за окачване.
Максимална дълбочина 149.5 мм. (Заемано място).
Изводи ½” G.
GZ Рег. № 0845

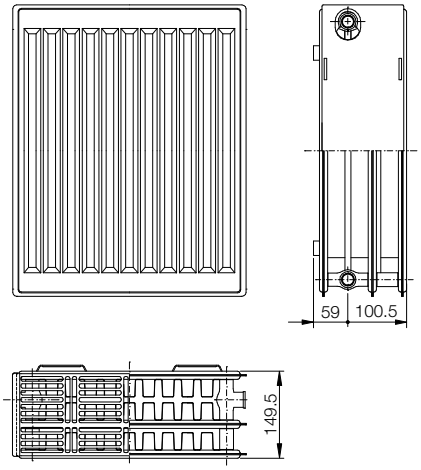

BTA STYLE

ТАБЛИЦА ЗА УЛЕСНЕНО ПРЕСМЯТАНЕ

Тъй като показателите на различни типове панели са приблизителни на стойността n=1,3 е възможно
да се прилага със достатъчна точност следващата таблица.

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА КОРЕКЦИЯ								
Температура на входящата вода ° C	Температура на изходящата вода ° C	Температура на околната среда °C						
		10	12	15	18	20	22	24
90	85	0,566	0,585	0,617	0,652	0,677	0,704	0,733
	80	0,590	0,611	0,646	0,684	0,711	0,740	0,773
	75	0,617	0,640	0,677	0,718	0,748	0,781	0,815
	70	0,646	0,671	0,711	0,756	0,789	0,825	0,863
85	80	0,617	0,640	0,677	0,718	0,748	0,781	0,815
	75	0,646	0,671	0,711	0,756	0,789	0,825	0,863
	70	0,677	0,704	0,748	0,798	0,834	0,873	0,916
	65	0,711	0,740	0,789	0,843	0,883	0,927	0,975
80	75	0,677	0,704	0,748	0,798	0,834	0,873	0,916
	70	0,711	0,740	0,789	0,843	0,883	0,927	0,975
	65	0,748	0,781	0,834	0,894	0,939	0,987	1,040
	60	0,789	0,825	0,883	0,950	1,000	1,055	1,114
75	70	0,748	0,781	0,834	0,894	0,939	0,978	1,040
	65	0,789	0,825	0,883	0,950	1,000	1,055	1,114
	60	0,834	0,873	0,939	1,013	1,069	1,130	1,198
	55	0,883	0,927	1,000	1,084	1,147	1,217	1,294
70	65	0,834	0,873	0,939	1,013	1,069	1,130	1,198
	60	0,883	0,927	1,000	1,084	1,147	1,217	1,294
	55	0,939	0,987	1,069	1,164	1,235	1,315	1,405
	50	1,000	1,055	1,147	1,254	1,337	1,429	1,533
65	60	0,939	0,987	1,069	1,164	1,235	1,315	1,405
	55	1,000	1,055	1,147	1,254	1,337	1,429	1,533
	50	1,069	1,130	1,235	1,359	1,454	1,561	1,683
	45	1,147	1,217	1,337	1,479	1,590	1,716	1,862
60	55	1,069	1,130	1,235	1,359	1,454	1,561	1,683
	50	1,147	1,217	1,337	1,479	1,590	1,716	1,862
	45	1,235	1,315	1,454	1,620	1,751	1,901	2,077
	40	1,337	1,429	1,590	1,786	1,943	2,125	2,340
55	50	1,235	1,315	1,454	1,620	1,751	1,901	2,077
	45	1,337	1,429	1,590	1,786	1,943	2,125	2,340
	40	1,454	1,561	1,751	1,986	2,175	2,400	2,669
	35	1,590	1,716	1,943	2,228	2,462	2,744	3,089
50	45	1,454	1,561	1,751	1,986	2,175	2,400	2,669
	40	1,590	1,716	1,943	2,228	2,462	2,744	3,089
	35	1,751	1,901	2,175	2,528	2,824	3,187	3,642
	30	1,943	2,125	2,462	2,907	3,291	3,774	4,399

Показател n за панел Biasi BTA STYLE = 1.3
Показател за панел n = 1.30

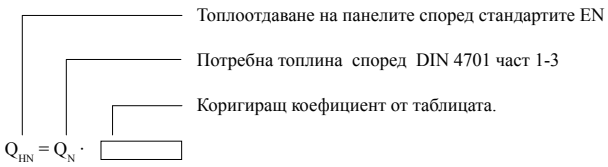

ИЗЧИСЛЯВАНЕ

Потребната топлина за едно пространство според DIN 4701 част 1-3 е QN =2000 W
Определянето на топлоотдаването на панелите според европейският стандарт EN-442 е при:
Температура на входящата вода 75°
Температура на изходящата вода 65°
Температура на околната среда 20°
За използване на други температури на водата и на околният въздух например входяща 70, изходяща 50 и на въздуха 22 се получава от таблицата коригиращ коефициент 1,429.

Необходимата мощност на панела се определя както следва:
$Q_{HN} = Q_N \cdot$ коригиращ коефициент
$Q_{HN} = 2000$ watt $\cdot 1,429$
$Q_{HN} = 2858$ watt

От нашата таблица за топлоотдаването на панелните радиатори според европейският стандарт EN442 (75/65/20 °C) се определя съответстващият панелен радиатор с топлоотдаване 2858 W.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДА И ТЕГЛО НА МЕТЪР

Височина	Модел	Количество вода l	Тегло kg
300	11	1,8	8,4
	21	3,4	13,8
	22	3,6	15,9
	33	5,1	24,0
500	11	2,5	14,0
	21	5,0	23,1
	22	4,9	26,7
	33	7,2	40,2
600	11	3,0	16,8
	21	6,0	27,7
	22	5,9	32,0
	33	8,6	48,2
700	11	3,2	19,5
	21	6,3	32,3
	22	6,5	37,4
	33	9,5	56,5
900	11	4,1	25,1
	21	8,1	41,5
	22	8,3	48,1
	33	12,2	72,7

ХИДРАВЛИЧНИ ЗАГУБИ В ПАНЕЛНИТЕ РАДИАТОРИ BTA Style

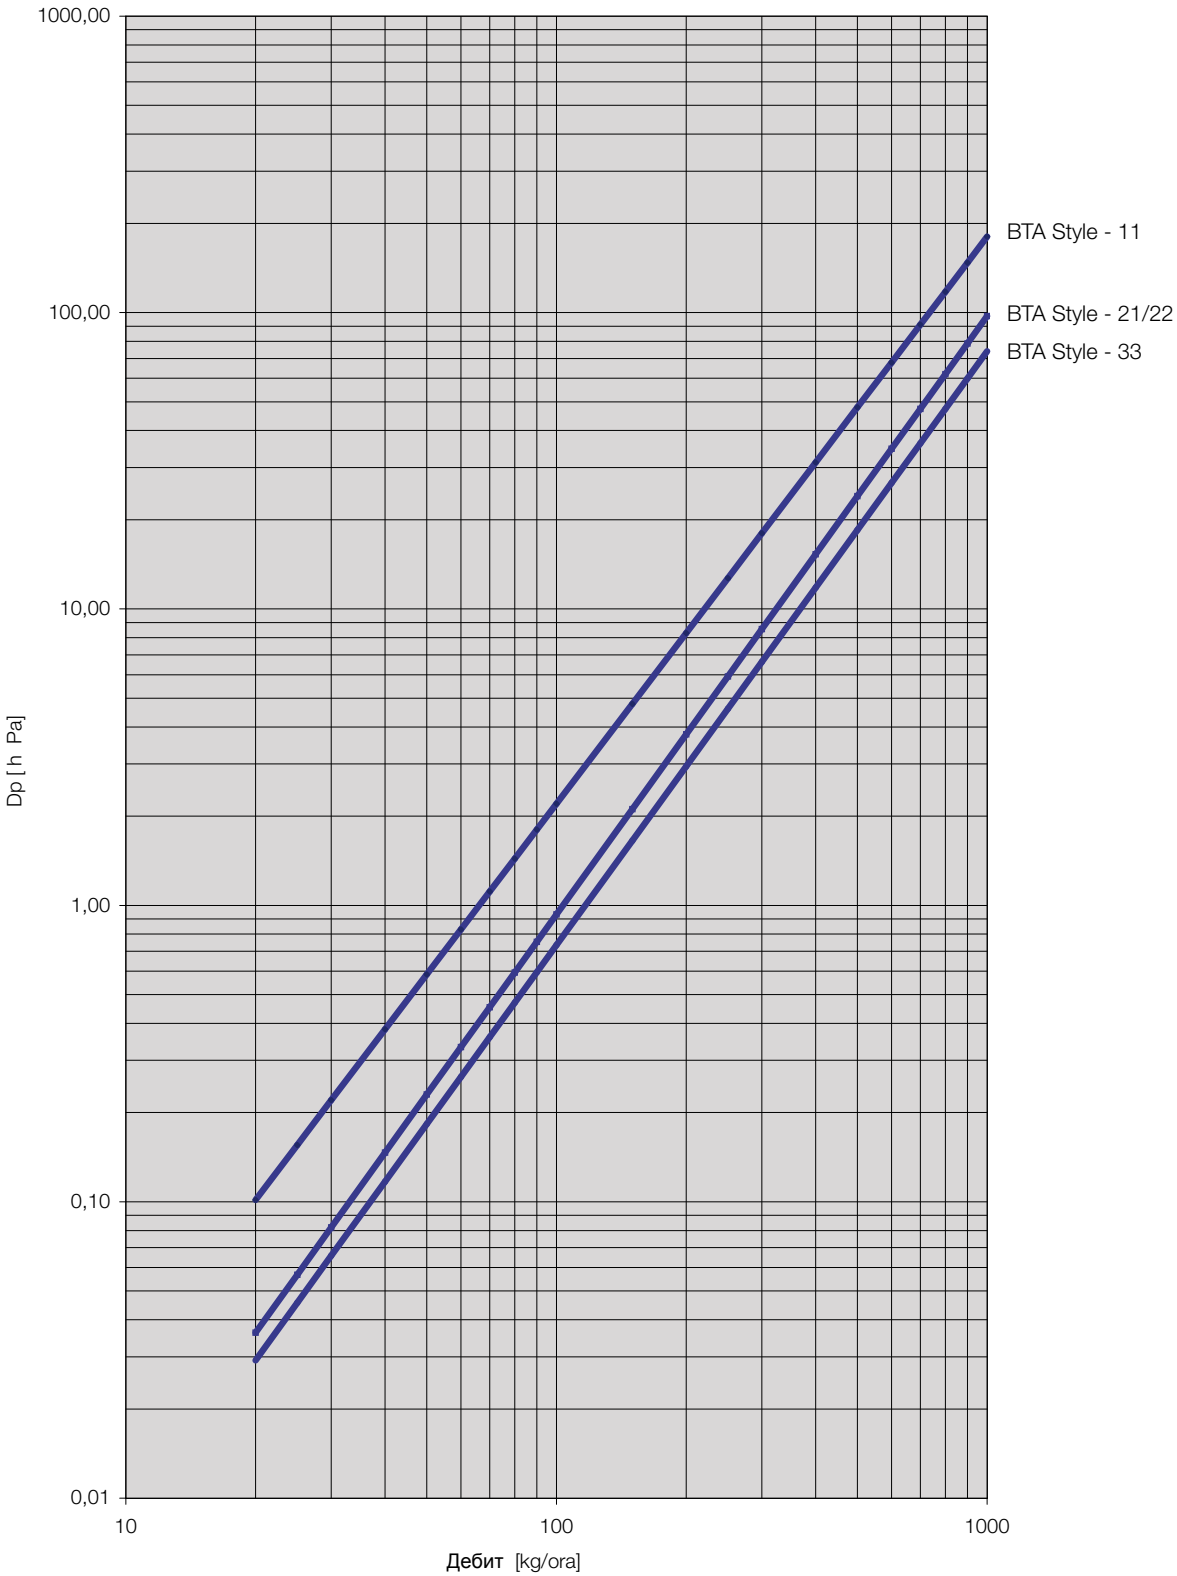

BTA STYLE 11K

Височина H - mm	Модел	Дължина L - mm	Междуосие на свързване I - mm	Номинална топлинна мощност		Коефициент n
				Watt	kcal/h	
300	11	400	243	194,2	167,0	1,303
	11	500	243	242,7	208,7	1,303
	11	600	243	291,2	250,5	1,303
	11	700	243	339,8	292,2	1,303
	11	800	243	388,3	334,0	1,303
	11	900	243	436,9	375,7	1,303
	11	1000	243	485,4	417,4	1,303
	11	1100	243	533,9	459,2	1,303
	11	1200	243	582,5	500,9	1,303
	11	1300	243	631,0	542,7	1,303
	11	1400	243	679,6	584,4	1,303
	11	1600	243	776,6	667,9	1,303
	11	1800	243	873,7	751,4	1,303
	11	2000	243	970,8	834,9	1,303
	11	2200	243	1067,9	918,4	1,303
	11	2400	243	1165,0	1001,9	1,303
	11	2600	243	1262,0	1085,4	1,303
	11	2800	243	1359,1	1168,8	1,303
	11	3000	243	1456,2	1252,3	1,303
500	11	400	443	306,0	263,2	1,293
	11	500	443	382,6	329,0	1,293
	11	600	443	459,1	394,8	1,293
	11	700	443	535,6	460,6	1,293
	11	800	443	612,1	526,4	1,293
	11	900	443	688,6	592,2	1,293
	11	1000	443	765,1	658,0	1,293
	11	1100	443	841,6	723,8	1,293
	11	1200	443	918,1	789,6	1,293
	11	1300	443	994,6	855,4	1,293
	11	1400	443	1071,1	921,2	1,293
	11	1600	443	1224,2	1052,8	1,293
	11	1800	443	1377,2	1184,4	1,293
	11	2000	443	1530,2	1316,0	1,293
	11	2200	443	1683,2	1447,6	1,293
	11	2400	443	1836,2	1579,2	1,293
	11	2600	443	1989,3	1710,8	1,293
	11	2800	443	2142,3	1842,4	1,293
	11	3000	443	2295,3	1974,0	1,293
600	11	400	543	358,3	308,4	1,288
	11	500	543	447,9	385,2	1,288
	11	600	543	537,4	462,2	1,288
	11	700	543	627,0	539,2	1,288
	11	800	543	716,6	616,2	1,288
	11	900	543	806,1	693,3	1,288
	11	1000	543	895,7	770,3	1,288
	11	1100	543	985,3	847,3	1,288
	11	1200	543	1074,8	924,4	1,288
	11	1300	543	1164,4	1001,4	1,288
	11	1400	543	1254,0	1078,4	1,288
	11	1600	543	1433,1	1232,5	1,288
	11	1800	543	1612,3	1386,5	1,288
	11	2000	543	1791,4	1540,6	1,288
	11	2200	543	1970,5	1694,7	1,288
	11	2400	543	2149,7	1848,7	1,288
	11	2600	543	2328,8	2002,8	1,288
	11	2800	543	2508,0	2156,8	1,288
	11	3000	543	2687,1	2310,9	1,288

Височина H - mm	Модел	Дължина L - mm	Междуосие на свързване I - mm	Номинална топлинна мощност		Коефициент n
				Watt	kcal/h	
700	11	400	643	408,3	351,2	1,292
	11	500	643	510,4	438,9	1,292
	11	600	643	612,5	526,7	1,292
	11	700	643	714,6	614,5	1,292
	11	800	643	816,6	702,3	1,292
	11	900	643	918,7	790,1	1,292
	11	1000	643	1020,8	877,9	1,292
	11	1100	643	1122,9	965,7	1,292
	11	1200	643	1225,0	1053,5	1,292
	11	1300	643	1327,0	1141,3	1,292
	11	1400	643	1429,1	1229,0	1,292
	11	1600	643	1633,3	1404,6	1,292
	11	1800	643	1837,4	1580,2	1,292
	11	2000	643	2041,6	1755,8	1,292
	11	2200	643	2245,8	1931,4	1,292
	11	2400	643	2449,9	2106,9	1,292
	11	2600	643	2654,1	2282,5	1,292
	11	2800	643	2858,2	2458,1	1,292
	11	3000	643	3062,4	2633,7	1,292
900	11	400	843	502,2	431,9	1,302
	11	500	843	627,8	539,9	1,302
	11	600	843	753,3	647,8	1,302
	11	700	843	878,9	755,8	1,302
	11	800	843	1004,4	863,8	1,302
	11	900	843	130,0	971,8	1,302
	11	1000	843	1255,5	1079,7	1,302
	11	1100	843	1381,1	1187,7	1,302
	11	1200	843	1506,6	1295,7	1,302
	11	1300	843	1632,2	1403,6	1,302
	11	1400	843	1757,7	1511,6	1,302
	11	1600	843	2008,8	1727,6	1,302
	11	1800	843	2259,9	1943,5	1,302
	11	2000	843	2511,0	2159,5	1,302
	11	2200	843	2762,1	2375,4	1,302
	11	2400	843	3013,2	2591,4	1,302
	11	2600	843	3264,3	2807,3	1,302
	11	2800	843	3515,4	3023,2	1,302
	11	3000	843	3766,5	3239,2	1,302

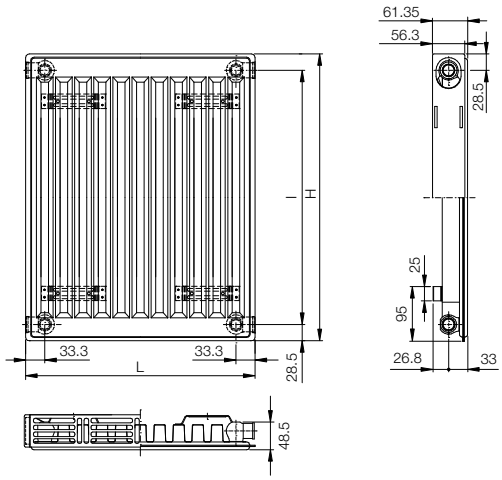

BIASI

BTA STYLE 21K

Височина H - mm	Модел	Дължина L - mm	Междуосие на свързване I - mm	Номинална топлинна мощност		Коефициент n
				Watt	kcal/h	
300	21	400	243	286,5	246,4	1,317
	21	500	243	358,2	308,0	1,317
	21	600	243	429,8	369,6	1,317
	21	700	243	501,4	431,2	1,317
	21	800	243	573,0	492,8	1,317
	21	900	243	644,7	554,4	1,317
	21	1000	243	716,3	616,0	1,317
	21	1100	243	787,9	677,6	1,317
	21	1200	243	859,6	739,2	1,317
	21	1300	243	931,2	800,8	1,317
	21	1400	243	1002,8	862,4	1,317
	21	1600	243	1146,1	985,6	1,317
	21	1800	243	1289,3	1108,3	1,317
	21	2000	243	1432,6	1232,0	1,317
	21	2200	243	1575,9	1355,2	1,317
	21	2400	243	1719,1	1478,4	1,317
	21	2600	243	1862,4	1601,6	1,317
	21	2800	243	2005,6	1724,9	1,317
	21	3000	243	2148,9	1848,1	1,317
500	21	400	443	445,7	383,3	1,300
	21	500	443	557,1	479,1	1,300
	21	600	443	668,5	574,9	1,300
	21	700	443	779,9	670,7	1,300
	21	800	443	891,4	766,6	1,300
	21	900	443	1002,8	862,4	1,300
	21	1000	443	1114,2	958,2	1,300
	21	1100	443	1225,6	1054,0	1,300
	21	1200	443	1337,0	1149,9	1,300
	21	1300	443	1448,5	1245,7	1,300
	21	1400	443	1559,9	1341,5	1,300
	21	1600	443	1782,7	1533,1	1,300
	21	1800	443	2005,6	1724,8	1,300
	21	2000	443	2228,4	1916,4	1,300
	21	2200	443	2451,2	2108,1	1,300
	21	2400	443	2674,1	2299,7	1,300
	21	2600	443	2896,9	2491,4	1,300
	21	2800	443	3119,8	2683,0	1,300
	21	3000	443	3342,6	2874,6	1,300
600	21	400	543	520,8	447,9	1,292
	21	500	543	651,0	559,9	1,292
	21	600	543	781,2	671,8	1,292
	21	700	543	911,4	783,3	1,292
	21	800	543	1041,6	895,8	1,292
	21	900	543	1171,8	1007,7	1,292
	21	1000	543	1302,0	1119,7	1,292
	21	1100	543	1432,2	1231,7	1,292
	21	1200	543	1562,4	1343,7	1,292
	21	1300	543	1692,6	1455,6	1,292
	21	1400	543	1822,8	1567,6	1,292
	21	1600	543	2083,2	1791,6	1,292
	21	1800	543	2343,6	2015,5	1,292
	21	2000	543	2604,0	2239,4	1,292
	21	2200	543	2864,4	2463,4	1,292
	21	2400	543	3124,8	2687,3	1,292
	21	2600	543	3385,2	2911,3	1,292
	21	2800	543	3645,6	3135,2	1,292
	21	3000	543	3906,0	3359,2	1,292

Височина H - mm	Модел	Дължина L - mm	Междуосие на свързване I - mm	Номинална топлинна мощност		Коефициент n
				Watt	kcal/h	
700	21	400	643	593,5	510,4	1,304
	21	500	643	741,9	638,0	1,304
	21	600	643	890,2	765,6	1,304
	21	700	643	1038,6	893,2	1,304
	21	800	643	1187,0	1020,8	1,304
	21	900	643	1335,3	1148,4	1,304
	21	1000	643	1483,7	1276,0	1,304
	21	1100	643	1632,1	1403,6	1,304
	21	1200	643	1780,4	1531,2	1,304
	21	1300	643	1928,8	1658,8	1,304
	21	1400	643	2077,2	1786,4	1,304
	21	1600	643	2373,9	2041,6	1,304
	21	1800	643	2670,7	2296,8	1,304
	21	2000	643	2967,4	2552,0	1,304
	21	2200	643	3264,1	2807,2	1,304
	21	2400	643	3560,9	3062,4	1,304
	21	2600	643	3857,6	3317,6	1,304
	21	2800	643	4154,4	3572,7	1,304
	21	3000	643	4451,1	3827,9	1,304
900	21	400	843	732,5	630,0	1,327
	21	500	843	915,7	787,5	1,327
	21	600	843	1098,8	945,0	1,327
	21	700	843	1281,9	1102,4	1,327
	21	800	843	1465,0	1259,9	1,327
	21	900	843	1648,2	1417,4	1,327
	21	1000	843	1831,3	1574,9	1,327
	21	1100	843	2014,4	1732,4	1,327
	21	1200	843	2197,6	1889,9	1,327
	21	1300	843	2380,7	2047,4	1,327
	21	1400	843	2563,8	2204,9	1,327
	21	1600	843	2930,1	2519,9	1,327
	21	1800	843	3296,3	2834,9	1,327
	21	2000	843	3662,6	3149,8	1,327
	21	2200	843	4028,9	3464,8	1,327
	21	2400	843	4395,1	3779,8	1,327
	21	2600	843	4761,4	4094,8	1,327
	21	2800	843	5127,6	4409,8	1,327
	21	3000	843	5493,9	4724,8	1,327

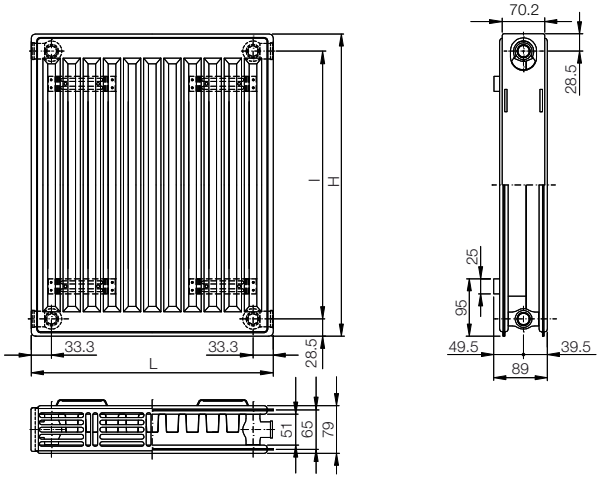

BTA STYLE 22K

Височина H - mm	Модел	Дължина L - mm	Междуосие на свързване I - mm	Номинална топлинна мощност		Коефициент n
				Watt	kcal/h	
300	22	400	243	371,3	319,3	1,284
	22	500	243	464,2	399,2	1,284
	22	600	243	557,0	479,0	1,284
	22	700	243	649,8	558,8	1,284
	22	800	243	742,6	638,7	1,284
	22	900	243	835,5	718,5	1,284
	22	1000	243	928,3	798,3	1,284
	22	1100	243	1021,1	878,2	1,284
	22	1200	243	1114,0	958,0	1,284
	22	1300	243	1206,8	1037,8	1,284
	22	1400	243	1299,6	1117,7	1,284
	22	1600	243	1485,3	1277,3	1,284
	22	1800	243	1670,9	1437,0	1,284
	22	2000	243	1856,6	1596,7	1,284
	22	2200	243	2042,3	1756,3	1,284
	22	2400	243	2227,9	1916,0	1,284
	22	2600	243	2413,6	2075,7	1,284
	22	2800	243	2599,2	2235,3	1,284
	22	3000	243	2784,9	2395,0	1,284
500	22	400	443	560,9	482,4	1,311
	22	500	443	701,1	602,9	1,311
	22	600	443	841,3	723,5	1,311
	22	700	443	981,5	844,1	1,311
	22	800	443	1121,8	964,7	1,311
	22	900	443	1262,0	1085,3	1,311
	22	1000	443	1402,2	1205,9	1,311
	22	1100	443	1542,4	1326,5	1,311
	22	1200	443	1682,6	1447,1	1,311
	22	1300	443	1822,9	1567,7	1,311
	22	1400	443	1963,1	1688,2	1,311
	22	1600	443	2243,5	1929,4	1,311
	22	1800	443	2524,0	2170,6	1,311
	22	2000	443	2804,4	2411,8	1,311
	22	2200	443	3084,8	2653,0	1,311
	22	2400	443	3365,3	2894,1	1,311
	22	2600	443	3645,7	3135,3	1,311
	22	2800	443	3926,2	3376,5	1,311
	22	3000	443	4206,6	3617,7	1,311
600	22	400	543	650,7	559,6	1,324
	22	500	543	813,4	699,5	1,324
	22	600	543	976,1	839,4	1,324
	22	700	543	1138,8	979,3	1,324
	22	800	543	1301,4	1119,2	1,324
	22	900	543	1464,1	1259,1	1,324
	22	1000	543	1626,8	1399,0	1,324
	22	1100	543	1789,5	1539,0	1,324
	22	1200	543	1952,2	1678,9	1,324
	22	1300	543	2114,8	1818,8	1,324
	22	1400	543	2277,5	1958,7	1,324
	22	1600	543	2602,9	2238,5	1,324
	22	1800	543	2928,2	2518,3	1,324
	22	2000	543	3253,6	2798,1	1,324
	22	2200	543	3579,0	3077,9	1,324
	22	2400	543	3904,3	3357,7	1,324
	22	2600	543	4229,7	3637,5	1,324
	22	2800	543	4555,0	3917,3	1,324
	22	3000	543	4880,4	4197,1	1,324

Височина H - mm	Модел	Дължина L - mm	Междуосие на свързване I - mm	Номинална топлинна мощност		Коефициент n
				Watt	kcal/h	
700	22	400	643	738,4	635,0	1,327
	22	500	643	923,0	793,7	1,327
	22	600	643	1107,5	952,5	1,327
	22	700	643	1292,1	1111,2	1,327
	22	800	643	1476,7	1270,0	1,327
	22	900	643	1661,3	1428,7	1,327
	22	1000	643	1845,9	1587,5	1,327
	22	1100	643	2030,5	1746,2	1,327
	22	1200	643	2215,1	1905,0	1,327
	22	1300	643	2399,7	2063,7	1,327
	22	1400	643	2584,3	2222,5	1,327
	22	1600	643	2953,4	2540,0	1,327
	22	1800	643	3322,6	2857,5	1,327
	22	2000	643	3691,8	3174,9	1,327
	22	2200	643	4061,0	3492,4	1,327
	22	2400	643	4430,2	3809,9	1,327
	22	2600	643	4799,3	4127,4	1,327
	22	2800	643	5168,5	4444,9	1,327
	22	3000	643	5537,7	4762,4	1,327
900	22	400	843	908,8	781,6	1,334
	22	500	843	1136,1	977,0	1,334
	22	600	843	1363,3	1172,4	1,334
	22	700	843	1590,5	1367,8	1,334
	22	800	843	1817,7	1563,2	1,334
	22	900	843	2044,9	1758,6	1,334
	22	1000	843	2272,1	1954,0	1,334
	22	1100	843	2499,3	2149,4	1,334
	22	1200	843	2726,5	2344,8	1,334
	22	1300	843	2953,7	2540,2	1,334
	22	1400	843	3180,9	2735,6	1,334
	22	1600	843	3635,4	3126,4	1,334
	22	1800	843	4089,8	3517,2	1,334
	22	2000	843	4544,2	3908,0	1,334
	22	2200	843	4998,6	4298,8	1,334
	22	2400	843	5453,0	4689,6	1,334
	22	2600	843	5907,5	5080,4	1,334
	22	2800	843	6361,9	5471,2	1,334
	22	3000	843	6816,3	5862,0	1,334

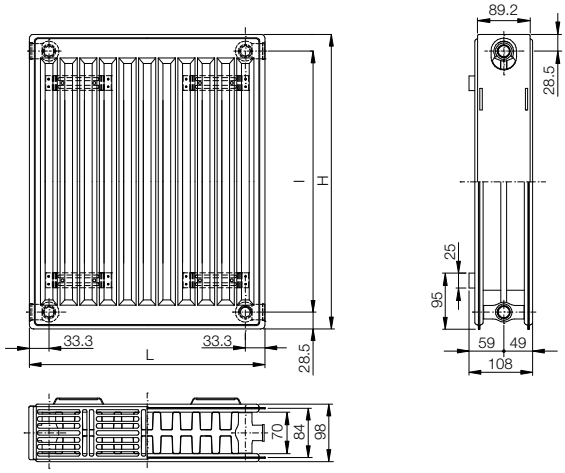

BIASI

BTA STYLE 33K

Височина H - mm	Модел	Дължина L - mm	Междуосие на свързване I - mm	Номинална топлинна мощност		Коефициент n
				Watt	kcal/h	
300	33	400	243	531,6	457,2	1,300
	33	500	243	664,6	571,5	1,300
	33	600	243	797,5	685,8	1,300
	33	700	243	930,4	800,1	1,300
	33	800	243	1063,3	914,4	1,300
	33	900	243	1196,2	1028,7	1,300
	33	1000	243	1329,1	1143,0	1,300
	33	1100	243	1462,0	1257,3	1,300
	33	1200	243	1594,9	1371,6	1,300
	33	1300	243	1727,8	1485,9	1,300
	33	1400	243	1860,7	1600,2	1,300
	33	1600	243	2126,6	1828,8	1,300
	33	1800	243	2392,4	2057,4	1,300
	33	2000	243	2658,2	2286,1	1,300
	33	2200	243	2924,0	2514,7	1,300
	33	2400	243	3189,8	2743,3	1,300
	33	2600	243	3455,7	3971,9	1,300
	33	2800	243	3721,5	3200,5	1,300
	33	3000	243	3987,3	3429,1	1,300
500	33	400	443	798,6	686,8	1,323
	33	500	443	998,3	858,5	1,323
	33	600	443	1198,0	1030,2	1,323
	33	700	443	1397,6	1202,0	1,323
	33	800	443	1597,3	1373,7	1,323
	33	900	443	1796,9	1545,4	1,323
	33	1000	443	1996,6	1717,1	1,323
	33	1100	443	2196,3	1888,8	1,323
	33	1200	443	2395,9	2060,5	1,323
	33	1300	443	2595,6	2232,2	1,323
	33	1400	443	2795,2	2403,9	1,323
	33	1600	443	3194,6	2747,3	1,323
	33	1800	443	3593,9	3090,7	1,323
	33	2000	443	3993,2	3434,2	1,323
	33	2200	443	4392,5	3777,6	1,323
	33	2400	443	4791,8	4121,0	1,323
	33	2600	443	5191,2	4464,4	1,323
	33	2800	443	5590,5	4807,8	1,323
	33	3000	443	5989,8	5151,2	1,323
600	33	400	543	921,1	792,1	1,334
	33	500	543	1151,4	990,2	1,334
	33	600	543	1381,6	1188,2	1,334
	33	700	543	1611,9	1386,2	1,334
	33	800	543	1842,2	1584,3	1,334
	33	900	543	2072,4	1782,3	1,334
	33	1000	543	2302,7	1980,3	1,334
	33	1100	543	2533,0	2178,4	1,334
	33	1200	543	2763,2	2376,4	1,334
	33	1300	543	2993,5	2574,4	1,334
	33	1400	543	3223,8	2772,5	1,334
	33	1600	543	3684,3	3168,5	1,334
	33	1800	543	4144,9	3564,6	1,334
	33	2000	543	4605,4	3960,6	1,334
	33	2200	543	5065,9	4356,7	1,334
	33	2400	543	5526,5	4752,8	1,334
	33	2600	543	5987,0	5148,8	1,334
	33	2800	543	6447,6	5544,9	1,334
	33	3000	543	6908,1	5941,0	1,334

Височина H - mm	Модел	Дължина L - mm	Междуосие на свързване I - mm	Номинална топлинна мощност		Коефициент n
				Watt	kcal/h	
700	33	400	643	1037,7	892,4	1,337
	33	500	643	1297,1	1115,5	1,337
	33	600	643	1556,5	1338,6	1,337
	33	700	643	1815,9	1561,7	1,337
	33	800	643	2075,4	1784,8	1,337
	33	900	643	2334,8	2007,9	1,337
	33	1000	643	2594,2	2231,0	1,337
	33	1100	643	2853,6	2454,1	1,337
	33	1200	643	3113,0	2677,2	1,337
	33	1300	643	3372,5	2900,3	1,337
	33	1400	643	3631,9	3123,4	1,337
	33	1600	643	4150,7	3569,6	1,337
	33	1800	643	4669,6	4015,8	1,337
	33	2000	643	5188,4	4462,0	1,337
	33	2200	643	5707,2	4908,2	1,337
	33	2400	643	6226,1	5354,4	1,337
	33	2600	643	6744,9	5800,6	1,337
	33	2800	643	7263,8	6246,8	1,337
	33	3000	643	7782,6	6693,0	1,337
900	33	400	843	1256,1	1080.2	1,342
	33	500	843	1570,1	1350,3	1,342
	33	600	843	1884,1	1620,3	1,342
	33	700	843	2198,1	190,4	1,342
	33	800	843	2512,2	2160,5	1,342
	33	900	843	2826,2	2430,5	1,342
	33	1000	843	3140,2	2700,6	1,342
	33	1100	843	3454,2	2970,6	1,342
	33	1200	843	3768,2	3240,7	1,342
	33	1300	843	4082,3	3510,7	1,342
	33	1400	843	4396,3	3780,8	1,342
	33	1600	843	5024,3	4320,9	1,342
	33	1800	843	5652,4	4861,0	1,342
	33	2000	843	6280,4	5401,1	1,342
	33	2200	843	6908,4	5941,3	1,342
	33	2400	843	7536,5	6481,4	1,342
	33	2600	843	8164,5	7021,5	1,342
	33	2800	843	8792,6	7561,6	1,342
	33	3000	843	9420,6	8101,7	1,342

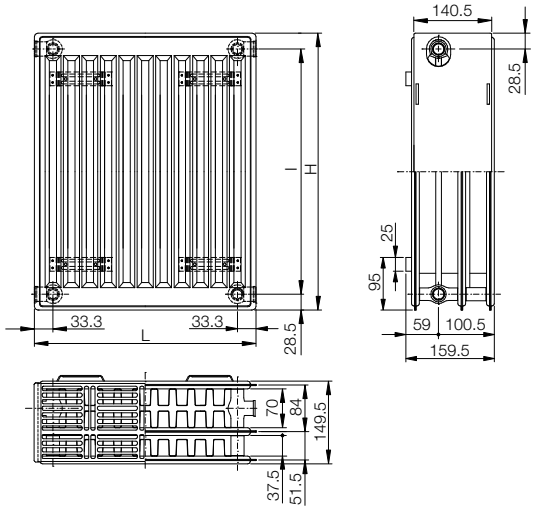

BTA STYLE

ПОЗИЦИИ НА ПЛАНКИТЕ И ОТВОРИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЗА

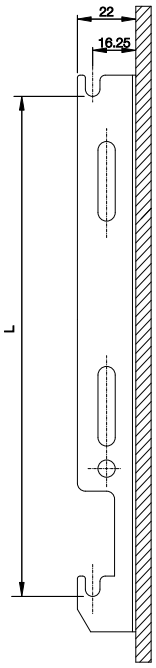

Конзоли за окачване на панелите с четири планки за окачване.		
Височина на панела mm	Дължина на конзолата за закрепване mm	Код
300	135	CCM530
500	335	CCM550
600	435	CCM600
700	535	CCM700
900	735	CCM900

Модел 11K - A = 61.35 mm

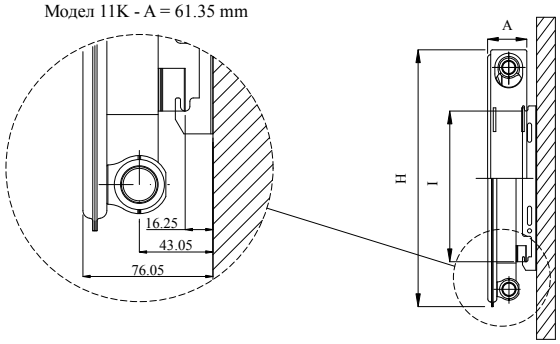

Модел 33K - A = 149.5 mm

Модел 22K - A = 98 mm

Модел 21K - A = 79 mm

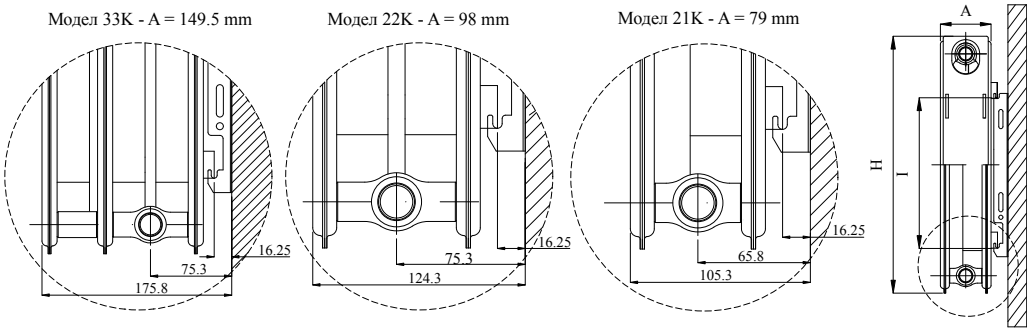

Модел 11K

Модел 21K - 22K - 33K

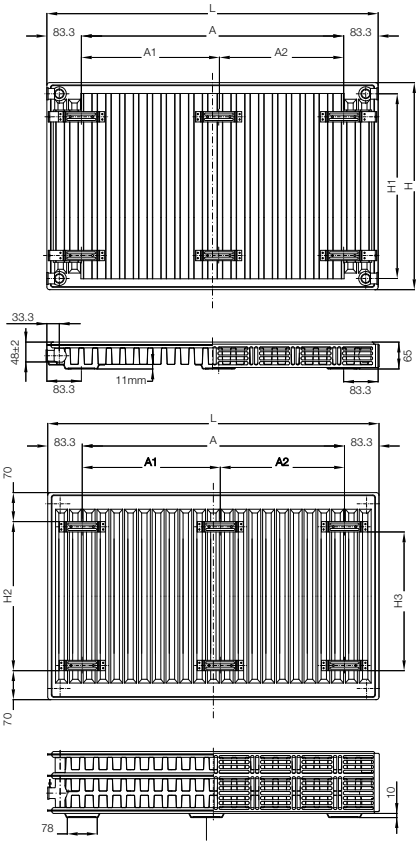

Позиции на планките			
Дължина на панела L - mm	Междуосово разст. на планките A - mm	Междуосово разст. на планките A1 - mm	Междуосово разст. на планките A2 - mm
400	233,4		
500	333,4		
600	433,4		
700	533,4		
800	633,4		
900	733,4		
1000	833,4		
1100	933,4		
1200	1033,4		
1300	1133,4		
1400	1233,4		
1600	1433,4		
1800		833,4	800
2000		933,4	900
2200		1033,4	1000
2400		1133,4	1100
2600		1233,4	1200
2800		1333,4	1300
3000		1433,4	1400

Позиции на планките			
Височина на панела H - mm	Междуосие на свързване H1 - mm	External height of clamps H2 - mm	Междуосово разст. на планките H3 - mm
300	243	160	135
500	443	360	335
600	543	460	435
700	643	560	535
900	843	760	735

Cod. D655 - 10000907 - Rev. 00 - UNIGRAF snc (VR)

Настоящият каталог заменя предишния.
Biasi S.p.A в постоянният си стремеж да подобрява продуктите, си запазва правото да променя данните представени в този каталог във всеки момент и без предупреждение.

BIASI S.p.A. - via Leopoldo Biasi, 1 - 37135 VERONA
Tel. 045.8090111 - Fax 045.8090338 - info@biasi.it - www.biasi.it